

Glasschale aus Crackle-Mosaika



Abb. 01



Abb. 02



Abb. 03

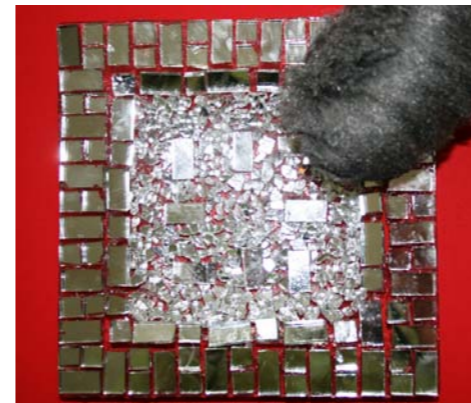


Abb. 04



Abb. 05



Abb. 06

MATERIAL

- Crackle-Mosaic-Set
- Crackle Klopfer (oder kleiner Hammer)
- Mischbecher
- Schwamm
- Spachtel
- Polierwatte



Abb. 01

Den Rand der gründlich gereinigten und trockenen Glasschale mit Hilfe eines Spachtels mit Silikonkleber bestreichen.

Abb. 02

Nun wird der Rand mit Crackle-Mosaik-Steinen belegt. Immer beachten, dass die Glassteine immer mit der farblich beschichteten Seite nach unten auf den Kleber aufgebracht werden.

Abb. 03

Die inneren Seiten mit Silikonkleber bestreichen und mit Crackle-Mosaik-Steinen bestücken. Den Boden der Glasschale mit einzelnen Crackle-Mosaik-Steinen bekleben und die freien Flächen stückweise mit Crackle-Mosaik belegen. Nun wird mit dem Crackle-Klopfer oder der flachen Seite eines Hammers das Crackle-Mosaik beklopft, sodass das Glas in feine Stücke zerbricht.

Abb. 04

Mit der Polierwatte werden jetzt die Silikonkleber-Rückstände auf dem Glasmosaik entfernt.

Abb. 05

Den Silikonkleber zwölf Stunden trocknen lassen. Die Fugenmasse zu etwa drei Teilen Pulver und einem Teil Wasser zu einer Breiartigen Masse anrühren. Die Fugenmischung mit dem Spachtel gleichmässig verteilen. Überschüssige Fugenmasse sofort mit einem Haushaltspapier entfernen. Die Glasschale zwölf Stunden trocknen lassen.

Abb. 06

Mit einem feuchten Schwamm die Oberfläche reinigen und mit einem trockenen Tuch polieren.