

Laminato –
la base elegante
dei vostri sogni



Clic-clac – laminato per ogni esigenza

Il laminato è facile da curare, piuttosto conveniente, semplice da posare e disponibile in praticamente tutti i colori e le strutture immaginabili. Ma cos'è il laminato? A cosa prestare attenzione? Come si posa?



Che cos'è il laminato?

Il laminato è un'imitazione. Utilizzando carta fotografica con una finitura speciale, oggi è possibile riprodurre non solo tutti i vari pavimenti in legno, ma anche pavimenti sintetici, in pietra e in ceramica. Anche le fughe all'interno delle superfici non rappresentano più un problema. I produttori sono in grado di riprodurre le fughe tra le piastrelle oppure gli spigoli arrotondati per ricreare fedelmente l'effetto del pavimento a listoni di legno. Alcuni conoscitori e critici del laminato obietteranno a questo punto che «benché non si possa visivamente distinguerlo dall'originale, la differenza si sente». Persino su questo punto i produttori sono migliorati e propongono pavimenti che anche al tatto ripropongono le strutture ruvide dei listoni di legno o delle piastrelle. Qualcuno si starà chiedendo perché non posare un pavimento originale anziché uno in laminato. Se rimaniamo sul piano estetico la risposta è semplice: la posa del laminato è più facile e più conveniente. Anche il laminato nel pregiato look marmo costa decisamente meno del marmo autentico. Oppure i listoni in legno massiccio: il laminato esteticamente uguale costa la metà o anche meno. Inoltre per la posa non servono né colla né sottofondi dispendiosi – la posa del laminato è semplicemente «flottante». In effetti esistono ora anche listoni di legno che si possono posare rapidamente con lo stesso metodo, tuttavia il costo è elevato.

Classi d'usura

Uso domestico

21 moderato



22 normale



23 intenso (consigliato)



Uso commerciale

31 moderato



32 normale



33 intenso



Consiglio

L'offerta di laminato è enorme. Valutate al momento dell'acquisto anche la qualità oltre al prezzo e all'estetica.

Classi d'usura

Prima dell'acquisto riflettete a quali sollecitazioni sarà sottoposto il laminato. Più elevata è la classe d'usura (vedi a sinistra) e più resistente e pregiato è il laminato.

Il laminato e i suoi limiti


Ma che fare quando la questione non è puramente estetica, ma bisogna tener conto anche di specifici vantaggi e caratteristiche del materiale? I produttori consigliano ad esempio di non posare il laminato in bagno o in altri locali molto umidi. Non è necessario utilizzare il marmo, anche le comuni piastrelle vanno benissimo, anzi sono consigliate. Oppure si può optare per un altro rivestimento resistente all'acqua (gomma liquida, rivestimento in vinile ecc.). Nei locali abitativi si pone la questione dell'isolamento acustico: come si comporta il laminato rispetto al parquet in legno massiccio? I produttori propongono sempre nuovi isolamenti anticalpestio, che si posano direttamente sotto il pavimento in laminato. Le misurazioni fatte sui sistemi d'isolamento acustico confermano la loro efficacia. Ciò nonostante, un rivestimento duro ma flottante rimane solitamente più rumoroso di un pavimento in legno massiccio incollato e fissato. Anche se la differenza a livello di rumore dovesse annullarsi, un pavimento fisso rimanda una sensazione diversa quando ci si cammina sopra. Per questo motivo chi sceglie il laminato dovrebbe considerare con attenzione l'aspetto dell'isolamento anticalpestio. L'isolamento acustico integrato assicura la silenziosità soprattutto nel locale, mentre il sughero isolante a rotolo posato separatamente è efficace per i locali sottostanti.



1



2

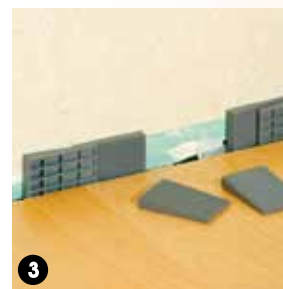

3



4

Ecco come procedere!

Foto 1

Sul pavimento del locale soprastante la cantina non riscaldata è stata innanzitutto posata una barriera antivapore (pellicola), consigliata in generale per tutti i fondi minerali. I teli vengono piegati solitamente due o tre volte, cosicché dopo averli srotolati vanno dispiegati più volte per la lunghezza.

Foto 2

Per motivi di costo si è scelto un pavimento in laminato senza isolamento anticalpestio integrato; è quindi necessario aggiungere uno strato isolante separato.



Foto 3

Lasciate un giunto di dilatazione tra il pavimento e il muro di 15 mm. Utilizzate come distanziatori gli appositi cunei in legno o plastica.

Foto 4

Posate gli elementi con il lato scanalato rivolto verso la parete. Procedete posando una tavola dopo l'altra, in base al sistema ad incastro.

Foto 5

In ogni fila si accorcia l'ultima tavola. L'ideale è utilizzare una tagliarina per laminato. Hobbisti esperti utilizzano anche la sega a gattuccio.

Foto 6

Iniziate la fila successiva con la tavola tagliata. In tal modo evitate antiestetiche linee incrociate.

Foto 7

Le tavole vengono posizionate battendo sul davanti. Gli hobbisti esperti usano la base del palmo della mano. I principianti possono utilizzare un pezzetto di legno e un martello, ma in modo delicato per evitare di rovinare il laminato.

Foto 8

Dopo aver terminato di posare il laminato, si applicano i battiscopa. Esistono a tale proposito delle pratiche clip di fissaggio. Se utilizzare i chiodini, aiutatevi con una cosiddetta pistola graffiante per proteggere i battiscopa.

Foto 9


Negli angoli i battiscopa devono essere tagliati obliqui. Per un taglio preciso consigliamo di utilizzare una cassetta per taglio.

Informazione sul prodotto

Il laminato nel dettaglio

Il laminato è un rivestimento multistrato duro, il sistema di costruzione è generalmente simile, solo la composizione precisa del materiale e la lavorazione sono diverse da produttore a produttore.

- Strato protettivo
- A** Foglio decorativo
- B** Pannello di supporto HDF
- C** Supporto inferiore
- D** In opzione con isolamento acustico integrato di fabbrica
- E**

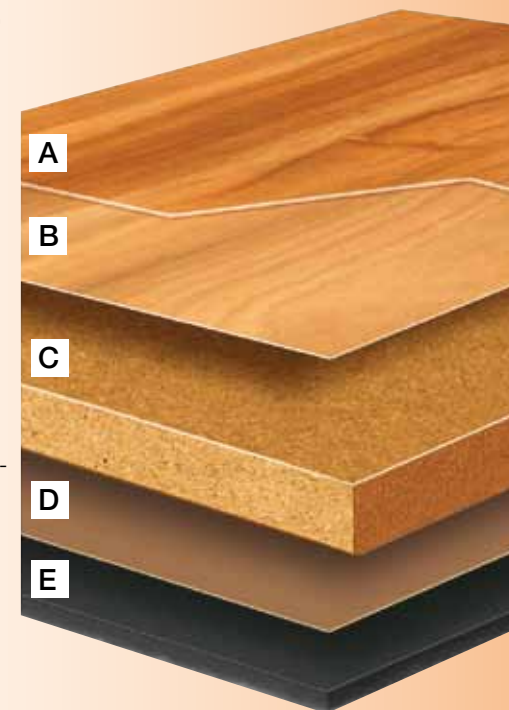

Sistema a incastro

Gli elementi vengono accoppiati longitudinalmente con un sistema a incastro, e vanno inseriti nella parte frontale con una rotazione dall'alto verso il basso.



Lista della spesa

Quanti pacchetti di laminato mi servono? = _____ m ² ÷ contenuto del pacchetto + 5%	<input type="text"/>	pacchetti
Quanti listelli battiscopa? (2× lunghezza + 2× larghezza + 5%)	<input type="text"/>	ml
Clip di fissaggio (3 pezzi per metro lineare)	<input type="text"/>	pezzi
Angoli interni	<input type="text"/>	pezzi
Angoli esterni	<input type="text"/>	pezzi
Finali	<input type="text"/>	pezzi
Barriera antivapore (pellicola PE)	<input type="text"/>	m ²
Strato anticalpestio (se necessario)	<input type="text"/>	m ²
Distanziatori	<input type="text"/>	sacchetti
Profili di collegamento e finali	<input type="text"/>	pezzi

Altri accessori

Metro, squadra da falegname, matita da carpentiere, sega a gattuccio o taglierina per laminato, ...

JUMBO-Markt AG
Industriestrasse 34
Casella postale 222
CH-8305 Dietlikon
Svizzera

Tel.: +41 (0)44 805 61 11
Fax: +41 (0)44 833 10 10
E-mail: info@jumbo.ch

Trovate altri consigli & suggerimenti
su www.jumbo.ch

