



Se desiderate rinnovare la pavimentazione di un locale del vostro appartamento, nei centri per il bricolage trovate un'infinità di materiali – legno, laminato, moquette e piastrelle. Il rivestimento in ceramica presenta i suoi vantaggi: le piastrelle sono rese idrorepellenti con il processo di cottura (sinterizzazione) o mediante uno smalto; questo consente di dotare pavimenti o pareti di superfici uniformi e piane che si possono pulire con facilità.

A seconda della loro resistenza, le superfici sono suddivise in classi d'abrasione. In tal senso si individuano le piastrelle per rivestimenti, esposte pressoché a nessun tipo di abrasione, le normali piastrelle per pavimentazioni, quali ad es. quelle destinate al bagno, oppure quelle per ambienti spesso a contatto con scarpe da strada.

Prendete accuratamente le misure del pavimento e aggiungete il 10% in più alla quantità di materiale, per ovviare a scarti, rotture e come riserva per eventuali riparazioni future. In caso di merce in promozione effettuate i vostri calcoli con un margine di riserva più abbondante, infatti il più delle volte il materiale scelto non sarà più disponibile per un eventuale acquisto successivo. Per ambienti con molte nicchie e sporgenze aumentate ulteriormente la quantità del 5% per far fronte ai numerosi tagli necessari.

Nel nostro esempio vi mostriamo come potete combinare piastrelle di diversi colori per ottenere un buon effetto ottico, realizzando un'isola di piastrelle.

Piastrellatura con isola



1 Demarcate la posizione desiderata per l'isola di piastrelle. Orientate adeguatamente tutte le altre piastrelle.



2 Nell'operazione di posizionamento aiutatevi con un laser: spostate eventualmente la posizione in modo che nessuna piastrella intera rasenti la parete.



3 Individuate la posizione del campione con del nastro adesivo crespato. Stendete la colla lungo un lato mediante la cazzuola dentata.



4 Rimuovete il nastro crespato lungo questo lato. Il limite della colla funge ora da bordo di riferimento.



5 Premete ora le piastrelle di bordura nella gettata di malta. Con i quadrati iniziate negli angoli –...



6 ...poi procedete fra questi con i formati rettangolari. Inserite di taglio le crocette distanziatrici per fughe, in tal modo riuscite a...



9 Ora viene piastrellata la superficie rimanente verso la parete. Nella nuova colla stesa posate...



7 ...rimuoverle facilmente e a riutilizzarle. Premete nella colla le piastrelle della 2ª fila, posizionandole l'una accanto all'altra.



8 Per poter piastrellare successivamente l'intera superficie, è assolutamente necessario rimuovere la colla in eccesso sul bordo.



10 ...solo piastrelle intere. Dopo che la colla ha fatto presa misurate i margini rimasti liberi, tagliate le...



11 ...piastrelle che vi servono e completate la restante superficie. Prevedete le fughe perimetrali per la guarnizione in silicone!

PIASTRELLE posate personalmente

Tutti possono posare le piastrelle di casa. Basta un po' di manualità, pazienza e precisione e riuscirete a realizzare con rapidità pavimenti creativi e resistenti.

Informazioni sul prodotto: tagliapiastrelle


Innanzitutto: anche ai professionisti, non tutti i tagli effettuati con il tagliapiastrelle riescono bene. All'acquisto delle piastrelle mettete in conto scarti e rotture. Cionondimeno: con il tagliapiastrelle riuscirete a dividere la maggior parte delle piastrelle con sufficiente precisione. Le piastrelle si spezzano su un punto di rottura teorico che intagliate mediante una rotella d'acciaio affilata che agisce sullo smalto della piastrella. La fragilità del materiale provoca la rottura della piastrella lungo questa linea.



La pressione sulla leva spinge la rotella di taglio sulla piastrella, scalfandone la superficie smaltata.



Posizionate il punzone di rottura in corrispondenza del bordo anteriore e abbassate la leva in modo regolare.

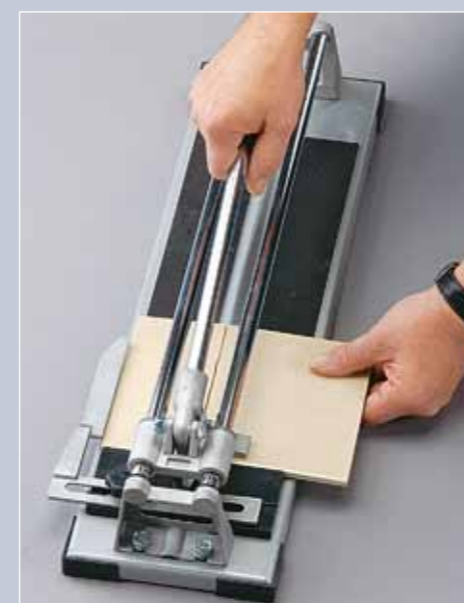

La piastrella si spezza lungo la linea scalfita. Segno di qualità: la battuta d'arresto regolabile.