


Piastrellare

Di solito per il pavimento della cucina si scelgono le piastrelle. Una buona scelta: o che vi cada del grasso o dello sporco da cucina – le piastrelle resistono senza problemi sia all'acqua bollente che ai pezzi di bastoncini di pesce che cadono, sia alle cosce di pollo che al traboccare dei resti della zuppa dei famigliari più piccoli. E per giunta si lasciano pulire senza problemi. Affinché possiate godervi a lungo le vostre nuove piastrelle, già al momento dell'acquisto bisogna tener conto di determinate cose.

Qualità richieste

Secondo la NIT (Norma Industriale Tedesca) NE (Norma Europea) 159 B III per il muro potete usare tranquillamente le piastrelle di terraglia. Il pavimento invece può essere

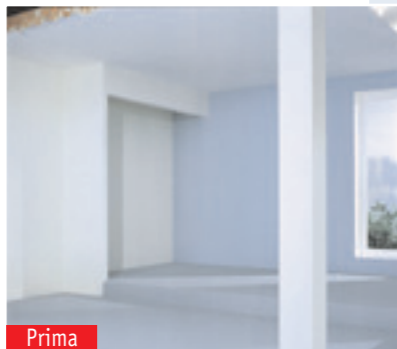


Prima
Come in tutta la zona del soggiorno e della sala da pranzo, anche in cucina vi è già un sottofondo in cemento della soletta.

piastrellato con delle piastrelle di gres più resistenti o più fini (NIT NE 176 B I) con una classe di abrasione da II fino a IV, altrimenti potrebbero verificarsi rapidamente dei graffi o delle alterazioni di colore in superficie. Fate attenzione al momento dell'acquisto alle relative descrizioni sull'imballaggio. Inoltre, prima di tutto deve essere



Indipendentemente dal colore che si sceglie per realizzare degli intarsi nel mezzo del pavimento, la piastrellatura di quella superficie viene spezzata.



1
Marchate la diagonale di una stanza da un angolo all'altro e tagliate le piastrelle ...



2
...diagonalmente. Prima di iniziare con il collante le piastrelle vengono posate a secco



3
Per gli intarsi quadrati misurate una lunghezza con un angolo di 90 gradi dal muro



4
La distanza marcata e' da riportare più sotto nella stanza in corrispondenza della ...



5
...larghezza dell'intarsio desiderato. Adesso tracciate una linea tra i punti misurati, che sia ...



6
...parallela al muro. Dai due angoli marcate delle linee con un angolo di 90 gradi nella...



7
... direzione opposta, la cui fine la congiungerete con un'altra linea in modo da ottenere una forma quadrata per l'intarsio al centro

chiaro il modo in cui intendete mettere le piastrelle.

Se si vuol mettere solo un tipo di piastrelle su tutta la superficie della stanza, al momento dell'acquisto basta sapere il numero dei metri quadri. Nel caso desideraste piastrellare degli intarsi come nel nostro esempio, bisogna calcolare le corrispondenti quantità di piastrelle individualmente - a seconda della grandezza dell'intarsio e del tipo di piastrelle scelte. La miglior cosa da farsi è quella di dare un'occhiata nei mercati dell'edilizia e presso i rivenditori specializzati per piastrelle. Dopodiché a casa potete farvi uno schizzo di come vi immaginate di mettere quello che avete scelto e calcolate in seguito la quantità precisa. Non siate troppo precisi nel calcolo, dato che durante la messa in posa alcune piastrelle possono



8
Le piastrelle posate diagonalmente dovrebbero toccare possibilmente con gli angoli degli intarsi quadrati



9
In questo modo si ottiene un angolo di 45 gradi e le piastrelle si possono tagliare senza problema ...



10
...vale a dire una volta diagonalmente. Altrimenti a seconda delle circostanze si necessita di tagli complicati. Come collante per piastrelle va usato maggiormente il collante Flex o "Fließbett" per le piastrelle per il pavimento, eventualmente con l'aggiunta di additivi Flex



11 Anche la lunghezza degli intarsi dovrebbe venir misurata in questo modo, affinché le piastrelle posate diagonalmente...



12 ...chiudano a fila. Presso le zone di collegamento con le altre stanze ciò non e' sempre possibile e...



13 ...bisogna tagliare degli appositi pezzi di passaggio. La messa in posa delle piastrelle per gli intarsi inizia...



14 ...anche qui dapprima a secco. Come bordo abbiamo scelto dei pezzi di piastrelle fini. Questi...



15 ...vanno tagliati anch'essi così come i pezzi ad angolo. Se tutto funziona nella ...



16 ... "prova a secco", mescolate il collante per piastrelle ed iniziate posando le piastrelle fini del bordo



17 Dopodiché non dovrebbe esserci più alcun problema nel ricoprire la restante superficie con le piastrelle



18 L' abbinamento dei colori va definito personalmente: anche un intarsio monocolore e' possibile



rompersi e più tardi forse ne serviranno altre da rimpiazzare. La formula empirica e' la seguente: il numero dei metri quadri della superficie da piastrellare, più un 5 % per i tagli ed un 5% di riserva.

Colla e malta

La colla per le piastrelle la si ottiene mischiando la malta in polvere con l'acqua e dispersione acquosa. Quest'ultima e' pratica specialmente per il muro, ma troppo costosa per superfici più grandi. Per la

malta in polvere, a prezzi economici, sono disponibili dei miscugli di cemento per dei collanti Flex sia lisci che ruvidi che, con l'aggiunta di materiale sintetico, vanno bene per superfici lisce e leggermente mobili. Oltre a ciò ci sono collanti (Fließbett) che garantiscono una buona bagnatura e aderenza delle piastrelle per il pavimento. Guardate quindi con precisione i consigli per l'uso riportati sugli imballaggi e scegliete la colla appropriata per il vostro fondo e le vostre

piastrelle. Comunque scegliendo la colla Flex non si fa nulla di sbagliato. Anche la malta per giunti è disponibile in una miscela con aggiunta di materiale sintetico. Questa malta Flex e' certamente più costosa di altri prodotti classici, ma e' altamente consigliata per fondi di pavimenti critici come una soletta di travi di legno che si contrae o una soletta in cemento secco. Però attenzione: se non avete delle piastrelle ma delle pietre naturali, bisogna utilizzare uno speciale collante e una malta per pietre naturali ed eventualmente mischiare separatamente degli additivi Flex. All'acquisto di malta per

giunti bisogna anche fare attenzione al colore: oggi giorno le ditte non solo mettono a disposizione diverse tonalità di grigio e bianco ma anche delle malte colorate. Fate attenzione a utilizzare però per le fughe di collegamento un silicone che stia bene coi colori prescelti.

Aiuto presso i produttori

Ogni situazione di costruzione e' diversa e va presa in considerazione individualmente. Se quindi ha delle domande può rivolgersi oltre che a noi anche ai produttori che possono aiutarla con informazioni sul prodotto e informazioni tecniche.